

Petlibro

Scout telecamera intelligente

PLPC001-V0002

Modello: PLPC001 / PLPC001

©Libro Corp. Tutti i diritti riservati.

Produttore: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

FCC ID: 2A3DE-PLPC001

Indirizzo: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD,

IC: 28987-PLPC001

Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Prodotto in Cina



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

petlibro.com

PETLIBRO

MANUALE UTENTE

Scout telecamera intelligente




Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare la telecamera e conservarlo per riferimento futuro.

CONTENUTI

NELLA CONFEZIONE	01
PANORAMICA DEL PRODOTTO	03
PRIMI PASSI	05
INSTALLAZIONE	08
RESET	11
SPIA LUMINOSA	12
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	14
SPECIFICHE	15
GARANZIA	15
AVVISO	16


NELLA CONFEZIONE

NOTA: i contenuti sopraelencati si applicano alla versione one-pack. Per le versioni multi-pack, i contenuti (esclusi la Guida rapida e il Manuale utente) aumenteranno proporzionalmente.




X1

Telecamera



X1

Alimentatore



X2

Viti e tasselli




X1

Staffa a L per parete




X1

Piastra di montaggio




X1

Cavo di alimentazione



X1



Montaggio adesivo



X1

Guida rapida e il Manuale utente


PANORAMICA DEL PRODOTTO

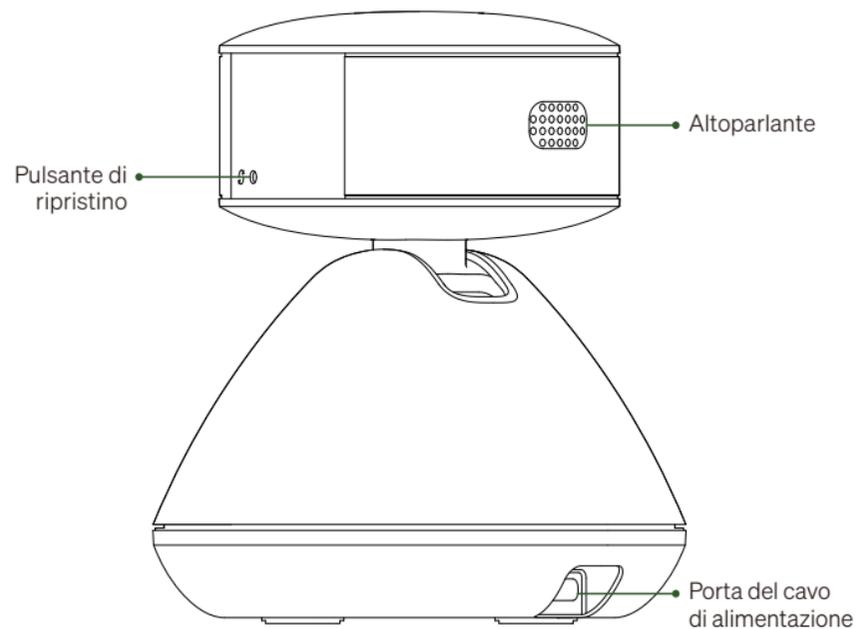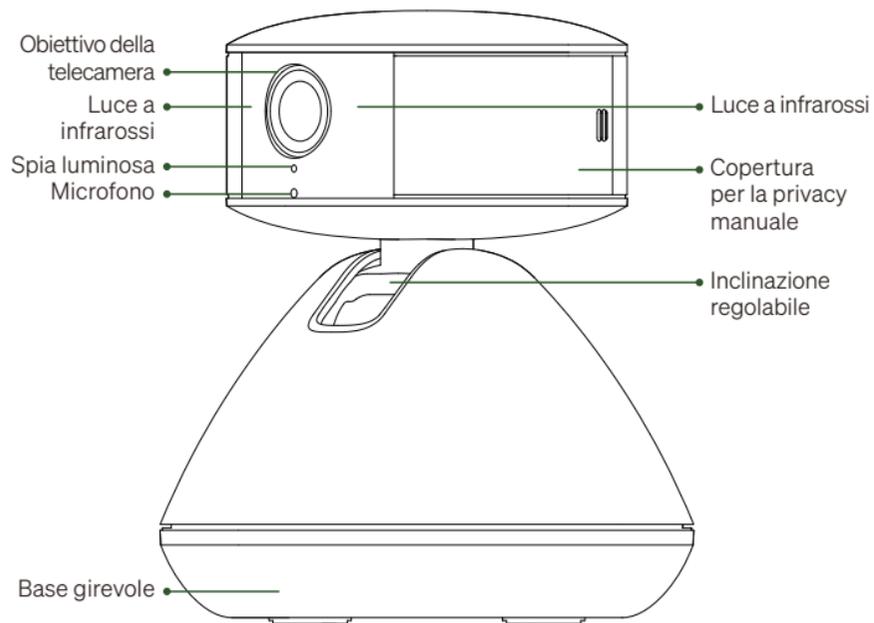

PRIMI PASSI

01 / Collegamento all'alimentazione

Collegare la telecamera a una fonte di alimentazione e la telecamera si avvierà automaticamente. Quando la spia luminosa bianca sotto l'obiettivo inizia a lampeggiare, la telecamera è pronta per la connessione all'app.

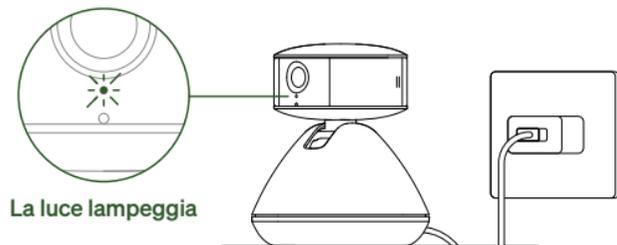

02 / Scaricare l'app Petlibro


Scansionare il codice QR con il telefono cellulare o cercare "Petlibro" nel negozio di app del proprio smartphone per scaricare e installare l'app.




NOTA: L'app denominata "Petlibro Lite" non è l'app corretta per la telecamera. Se avete già scaricato e installato l'app Petlibro sul telefono, assicuratevi di aggiornarla all'ultima versione.

03 / Connessione Wi-Fi

- **Opzione A:** Attiva prima il Bluetooth del tuo telefono per trovare la telecamera che vuoi aggiungere.

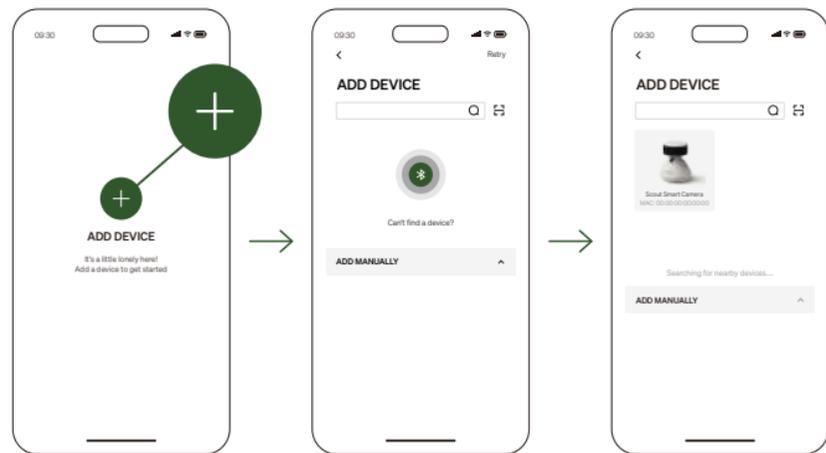

- **Opzione B:** Utilizza la telecamera del tuo telefono per scansionare il codice QR nell'app.

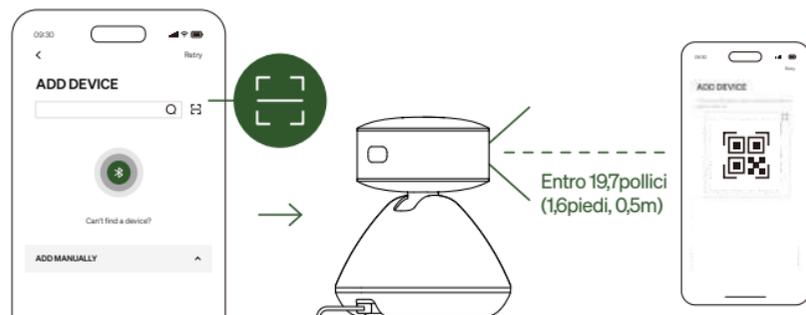

Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Scansiona il codice QR sotto riportato per la versione digitale del manuale utente e ulteriori tutoriali di utilizzo, o contatta il nostro supporto clienti all'indirizzo support@petlibro.com



Guide scritte



Tutorial video

INSTALLAZIONE


Questa fotocamera supporta installazioni autonome e montate in varie modalità per adattarsi a diversi scenari.

! Consigli per l'installazione

- Posiziona la fotocamera all'interno.
- Colloca la fotocamera in un'area con una connessione Wi-Fi stabile.
- Mantieni la fotocamera ad almeno 10 pollici / 25 cm di distanza da oggetti metallici (es. forni a microonde).
- Evita di orientare l'obiettivo della fotocamera direttamente verso specchi o luci intense.

01 / Installazione autonoma

La tua fotocamera può essere posizionata in modo flessibile su superfici piane, come armadi, tavoli da pranzo, tavolini e altro. Posizionala dove preferisci, purché ci sia una presa di corrente disponibile nelle vicinanze.

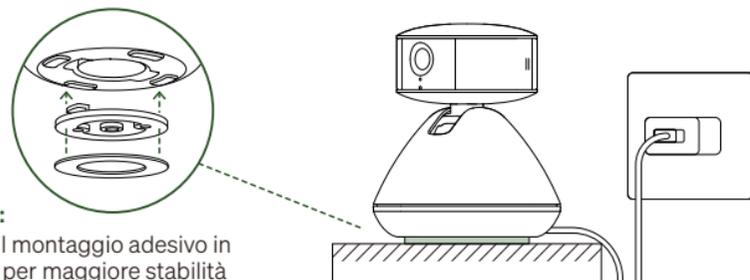

Opzionale:


Utilizzare il montaggio adesivo in dotazione per maggiore stabilità

02 / Montaggio a parete

La tua fotocamera può essere installata su una parete. Segui i passaggi seguenti per completare l'installazione


Passo 01

- Segna due punti sul muro nel luogo scelto.
- Usa una punta da trapano da 1/4 di pollice per perforare i fori.

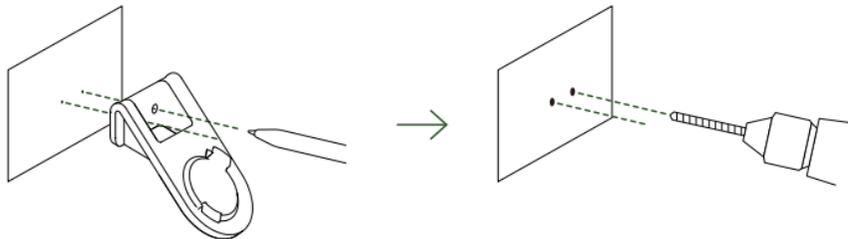



Passo 02

- Inserisci i tasselli forniti (0,23 × 1 pollice / 6 × 25 mm) nei fori.
- Posiziona il supporto da parete a forma di L rivolto verso l'alto e fissalo con le viti.

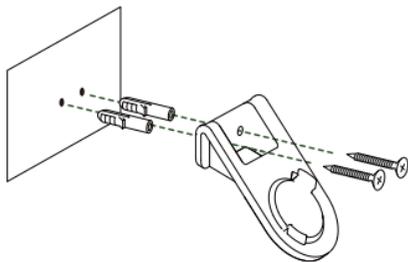

Passo 03

- Fai passare il cavo di alimentazione attraverso il supporto, collegalo alla fotocamera e poi attacca la fotocamera al supporto.

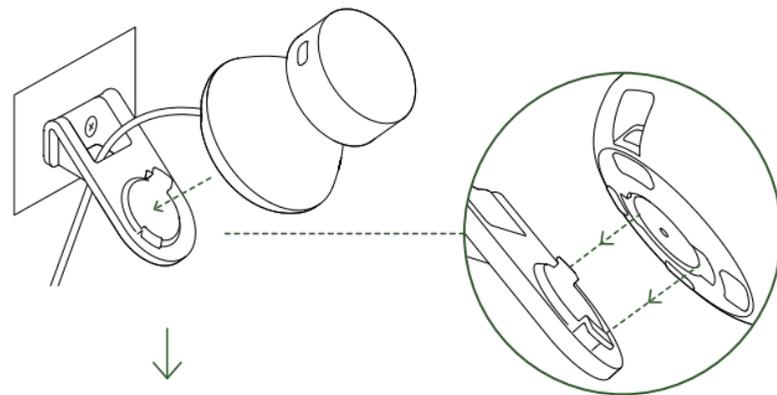


! Consigli:

- Per legno o cartongesso, salta la foratura e i tasselli e avvita direttamente il supporto al muro.
- Usa esclusivamente gli accessori forniti in dotazione.

03 / Montaggio su treppiede

La tua fotocamera può essere installata su un treppiede. Segui i passaggi seguenti per l'installazione.


- Fissa la piastra di montaggio al treppiede utilizzando la vite da 1/4 di pollice per treppiede.
- Colloca la fotocamera sulla piastra di montaggio e ruotala per bloccarla.

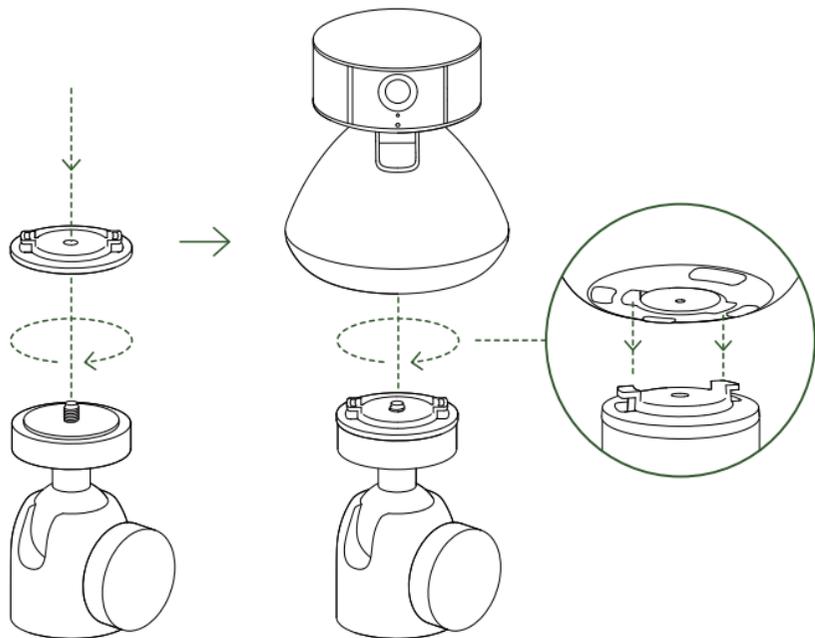


RESET

Se desideri collegare la tua fotocamera a un nuovo smartphone, devi prima dissociarla dal vecchio smartphone e successivamente effettuare il reset. Segui questi passaggi:

- Chiudi manualmente la copertura per la privacy.
- Premi il pulsante di reset per 5 secondi utilizzando un pin (non incluso) finché non senti il tono di conferma "Reset completato con successo".
- Apri la copertura per la privacy.
- Attendi 5 secondi; una luce bianca che lampeggia lentamente indica che il reset è stato completato con successo.
- Collega la fotocamera al tuo nuovo smartphone.

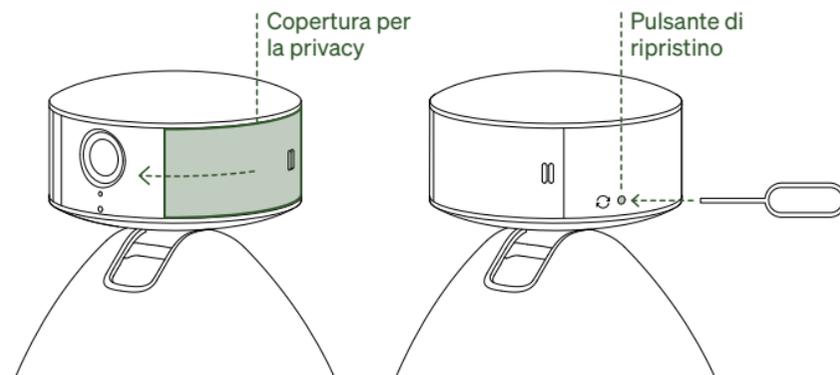

SPIA LUMINOSA



Durante la configurazione della rete

Nessuna luce	Spento o in fase di accensione.
Luce bianca lampeggia una volta al secondo	In attesa della configurazione di rete. Questo avviene durante la prima configurazione, dopo un reset o quando la configurazione di rete fallisce.
Luce bianca lampeggia ogni mezzo secondo	Connessione in corso a Bluetooth o Wi-Fi.
Luce bianca fissa	Wi-Fi connesso. Modalità di funzionamento attivata.

Durante l'uso quotidiano

Nessuna luce	Spento.
Luce bianca fissa	Funzionamento normale.
Luce blu fissa	Monitoraggio remoto tramite app, registrazione o sistema di comunicazione a due vie attivato.
Luce bianca lampeggia ogni mezzo secondo	Aggiornamento del software in corso.
Luce rossa lampeggia una volta al secondo	Wi-Fi disconnesso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'intervallo di temperatura operativa per la telecamera è compreso tra -4°F e 113°F (-20°C–45°C). Non utilizzare la telecamera in ambienti con temperature al di fuori di questo intervallo specificato.
- La telecamera è un dispositivo elettronico di precisione. Per garantirne il corretto funzionamento, non utilizzare la telecamera in ambienti con elevata umidità e non immergerla in acqua o bagnarla.
- Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore. L'uso di accessori non approvati dal produttore potrebbe causare condizioni non sicure.
- Gli adesivi forniti sono progettati per essere posizionati in modo indipendente solo su superfici orizzontali. Non utilizzarli su superfici verticali poiché la fotocamera potrebbe cadere.
- Quando la telecamera è installata in un luogo elevato, verificare che sia posizionata correttamente e non sia facilmente ribaltabile, in modo che non cada e provochi danni all'apparecchiatura o incidenti.

SPECIFICHE

Modello	PLPC001 / PLPC0001
Risoluzione	1920×1080P
Alimentatore	Ingresso: AC 100–240V 50/60Hz Uscita: DC 5V 2A
Temperatura operativa	-4°F–113°F / -20°C–45°C
Frequenza wireless	2,4GHz, 5GHz
Sistemi supportati	Android, iOS
Dimensioni	3,6 × 3,6 × 4,1 pollici / 92 × 92 × 104 mm
Peso netto	0,61 libbre / 276 g

GARANZIA

- Garanzia di 24 mesi
- Per ulteriore assistenza, è possibile contattare il nostro team di supporto clienti via email: support@petlibro.com

AVVISO

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in base alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verifichino in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non deve causare interferenze.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Modifiche o alterazioni a questo dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF della FCC e IC stabiliti per un ambiente non controllato. Le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate e utilizzate in modo da garantire una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere collocate o funzionare in congiunzione con altre antenne o trasmettitori. Gli installatori devono assicurarsi che una distanza di 20 cm sia mantenuta tra il dispositivo (escluso il ricevitore) e gli utenti.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio dei RAEE

Tutti i prodotti che recano questo simbolo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolate con i rifiuti domestici non differenziati. Invece, è necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando le apparecchiature usate a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiuteranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Si prega di contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e sulle condizioni di tali punti di raccolta.

Avviso Di Esclusione Di Responsabilità Legale

Questa esclusione di responsabilità legale si applica agli acquirenti e agli utenti dei prodotti fabbricati da o per conto di Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. e delle sue affiliate (collettivamente, "Petlibro").

Se non diversamente indicato espressamente per iscritto, i prodotti e le istruzioni relative di Petlibro sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli utenti devono verificare e ottenere le informazioni più recenti e verificare che tali informazioni siano aggiornate e complete prima di effettuare ordini per i prodotti Petlibro.

A meno che Petlibro non abbia espressamente designato un prodotto Petlibro come conforme ai requisiti di uno standard di settore o di una qualifica specifica, Petlibro non è responsabile per qualsiasi mancato rispetto di tale standard o qualifica da parte di un prodotto Petlibro.

Si consiglia agli acquirenti e agli utenti dei prodotti Petlibro di controllare l'etichetta del prodotto o il MANUALE UTENTE prima di utilizzare qualsiasi prodotto. In caso di discrepanze, i clienti devono seguire le informazioni fornite sul prodotto o sull'imballaggio. Si deve contattare direttamente il produttore per qualsiasi chiarimento relativo al prodotto e all'uso consigliato. A meno che non sia espressamente e specificamente approvato per iscritto da Petlibro caso per caso, l'uso di prodotti Petlibro in applicazioni non autorizzate potrebbe non essere sicuro ed è pertanto a rischio esclusivo dell'utente.

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, Petlibro declina (i) qualsiasi responsabilità per danni speciali, punitivi, consequenziali, incidentali o indiretti o per la perdita di ricavi o profitti, e (ii) qualsiasi garanzia implicita, comprese le garanzie implicite di idoneità per uno scopo particolare, non violazione e commerciabilità.